


ФИЛЬТРЫ И ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ

ФИЛЬТРЫ И ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ


	Подсоед.	Наруж. диаметр / резьба	Фильтр	Обратный клапан	Обратный клапан с мягким седлом	Длина фильтра	Длина клапана	Длина клапана (-Т)	Ключ (фильтр)	Ключ (клапан)	Проход
15000psi (1034 бар)	1/8" NPT	NFA	15-51NFA	15-41NFA	15-41NFA-T	81	105,5	105,5	34,2	25,4	
	1/4" NPT	NFB	15-51NFB	15-41NFB	15-41NFB-T	106,4	105,5	105,5	34,2	25,4	
	3/8" NPT	NFC	15-51NFC	15-41NFC	15-41NFC-T	106,4	105,5	105,5	34,2	25,4	
	1/2" NPT	NFD	15-51NFD	15-41NFD	15-41NFD-T	106,4	115,9	115,9	34,2	34,2	
	3/4" NPT	NFF	N/A	15-41NFF	15-41NFF-T	-	134,9	134,9	-	34,2	
	1" NPT	NFH	N/A	15-41NFH	15-41NFH-T	-	181	181	-	63,5	
20000psi (1379 бар)	1/4"	LF4	20-51LF4	20-41LF4	20-41LF4-T	133,4	95,3	95,3	34,2	25,4	3,2
	3/8"	LF6	20-51LF6	20-41LF6	20-41LF6-T	133,4	95,3	95,3	34,2	25,4	5,6
	9/16"	LF9	20-51LF9	20-41LF9	20-41LF9-T	133,4	114,3	114,3	34,2	34,2	9,1
	3/4"	LF12	N/A	20-41LF12	20-41LF12-T	-	130,2	130,2	-	44,5	11,1
	1"	LF16	N/A	20-41LF16	20-41LF16-T	-	165,1	165,1	-	63,5	14,3
30000psi (2068 бар)	1/8"	HF2	N/A	N/A	30-41HF2-T	-	-	95,3	-	25,4	
	1/4"	HF4	N/A	N/A	30-41HF4-T	-	-	98,4	-	25,4	
	3/8"	HF6	N/A	N/A	30-41HF6-T	-	-	98,4	-	25,4	
	9/16"	HF9	N/A	N/A	30-41HF9-T	-	-	108	-	34,2	
	1"	HF16	N/A	30-41HF16	30-41HF16-T	-	165,1	165,1	-	63,5	
40000psi (2758 бар)	9/16"	HF9	40F-51HF9	40-41HF9	40-41HF9-T	146,1	130,2	128,6	38,1	38,1	
60000psi (4137 бар)	1/8"	HF2	60F-51HF2	60-41HF2	N/A	119,1	106,4	-	38,1	38,1	
	1/4"	HF4	60F-51HF4	60-41HF4	60-41HF4-T	123,8	108	115,9	38,1	38,1	
	3/8"	HF6	60F-51HF6	60-41HF6	60-41HF6-T	133,4	117,5	115,9	38,1	38,1	
	9/16"	HF9	60F-51HF9	60-41HF9	60-41HF9-T	146,1	130,2	128,6	38,1	38,1	
100000psi (6895 бар)	1/4"	XF4	N/A	100-41XF4	N/A	-	90,5	-	-	38,1	
150000psi (10342 бар)	3/8"	XF6	N/A	150-41XF6	N/A	-	114,3	-	-	38,1	

Фильтры




В данных фильтрах используются фильтрующие диски из спеченной нержавеющей стали (AF1 и AF2 - 3 шт./набор, AF4 и AF6 - 4 шт./набор). Значения пористости для данных фильтров - 0,5, 2, 5, 10, 40, 100 мкм. Если не указано иное значение, то фильтры поставляются с фильтрующим элементом на 100 микрон (1 микрон - 0,001 миллиметра). Материал корпуса и концевых крышек - нержавеющая сталь 316. В комплект фильтра входят стандартные фитинги и муфты, если не указано иное.

Обратный клапан



Обратные клапаны пропускают поток только в одном направлении. Материал корпуса и крышек - нержавеющая сталь 316 (корпус из 30-41HF16-T, крышки из 17-4PH). В комплект клапана входят стандартные фитинги и муфты, если не указано иное.

Обратный клапан с мягким седлом

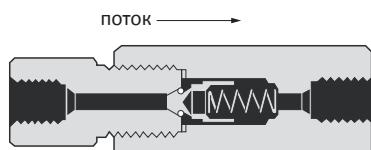

Обратные клапаны с мягким седлом пропускают поток только в одном направлении и могут быть установлены в любом положении. Клапаны отличаются высокой надежностью как для газа, так и для жидких сред. Стандартный материал уплотнения - Buna-N (нитрил). Также по заказу возможны другие материалы уплотнения, такие как тефлон и витон. Температура ограничивается выбранным материалом уплотнения. Материал всех остальных частей клапана - нержавеющая сталь 316 повышенной прочности (корпус из 30-41HF16-T, крышки из 17-4PH). В комплект клапана входят стандартные фитинги и муфты, если не указано иное.

Все размеры указаны в миллиметрах, кроме специально обозначенных.